


2008

RIKA Metallwarengesellschaft m.b.H. & CO KG
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43/7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at




www.rika.at



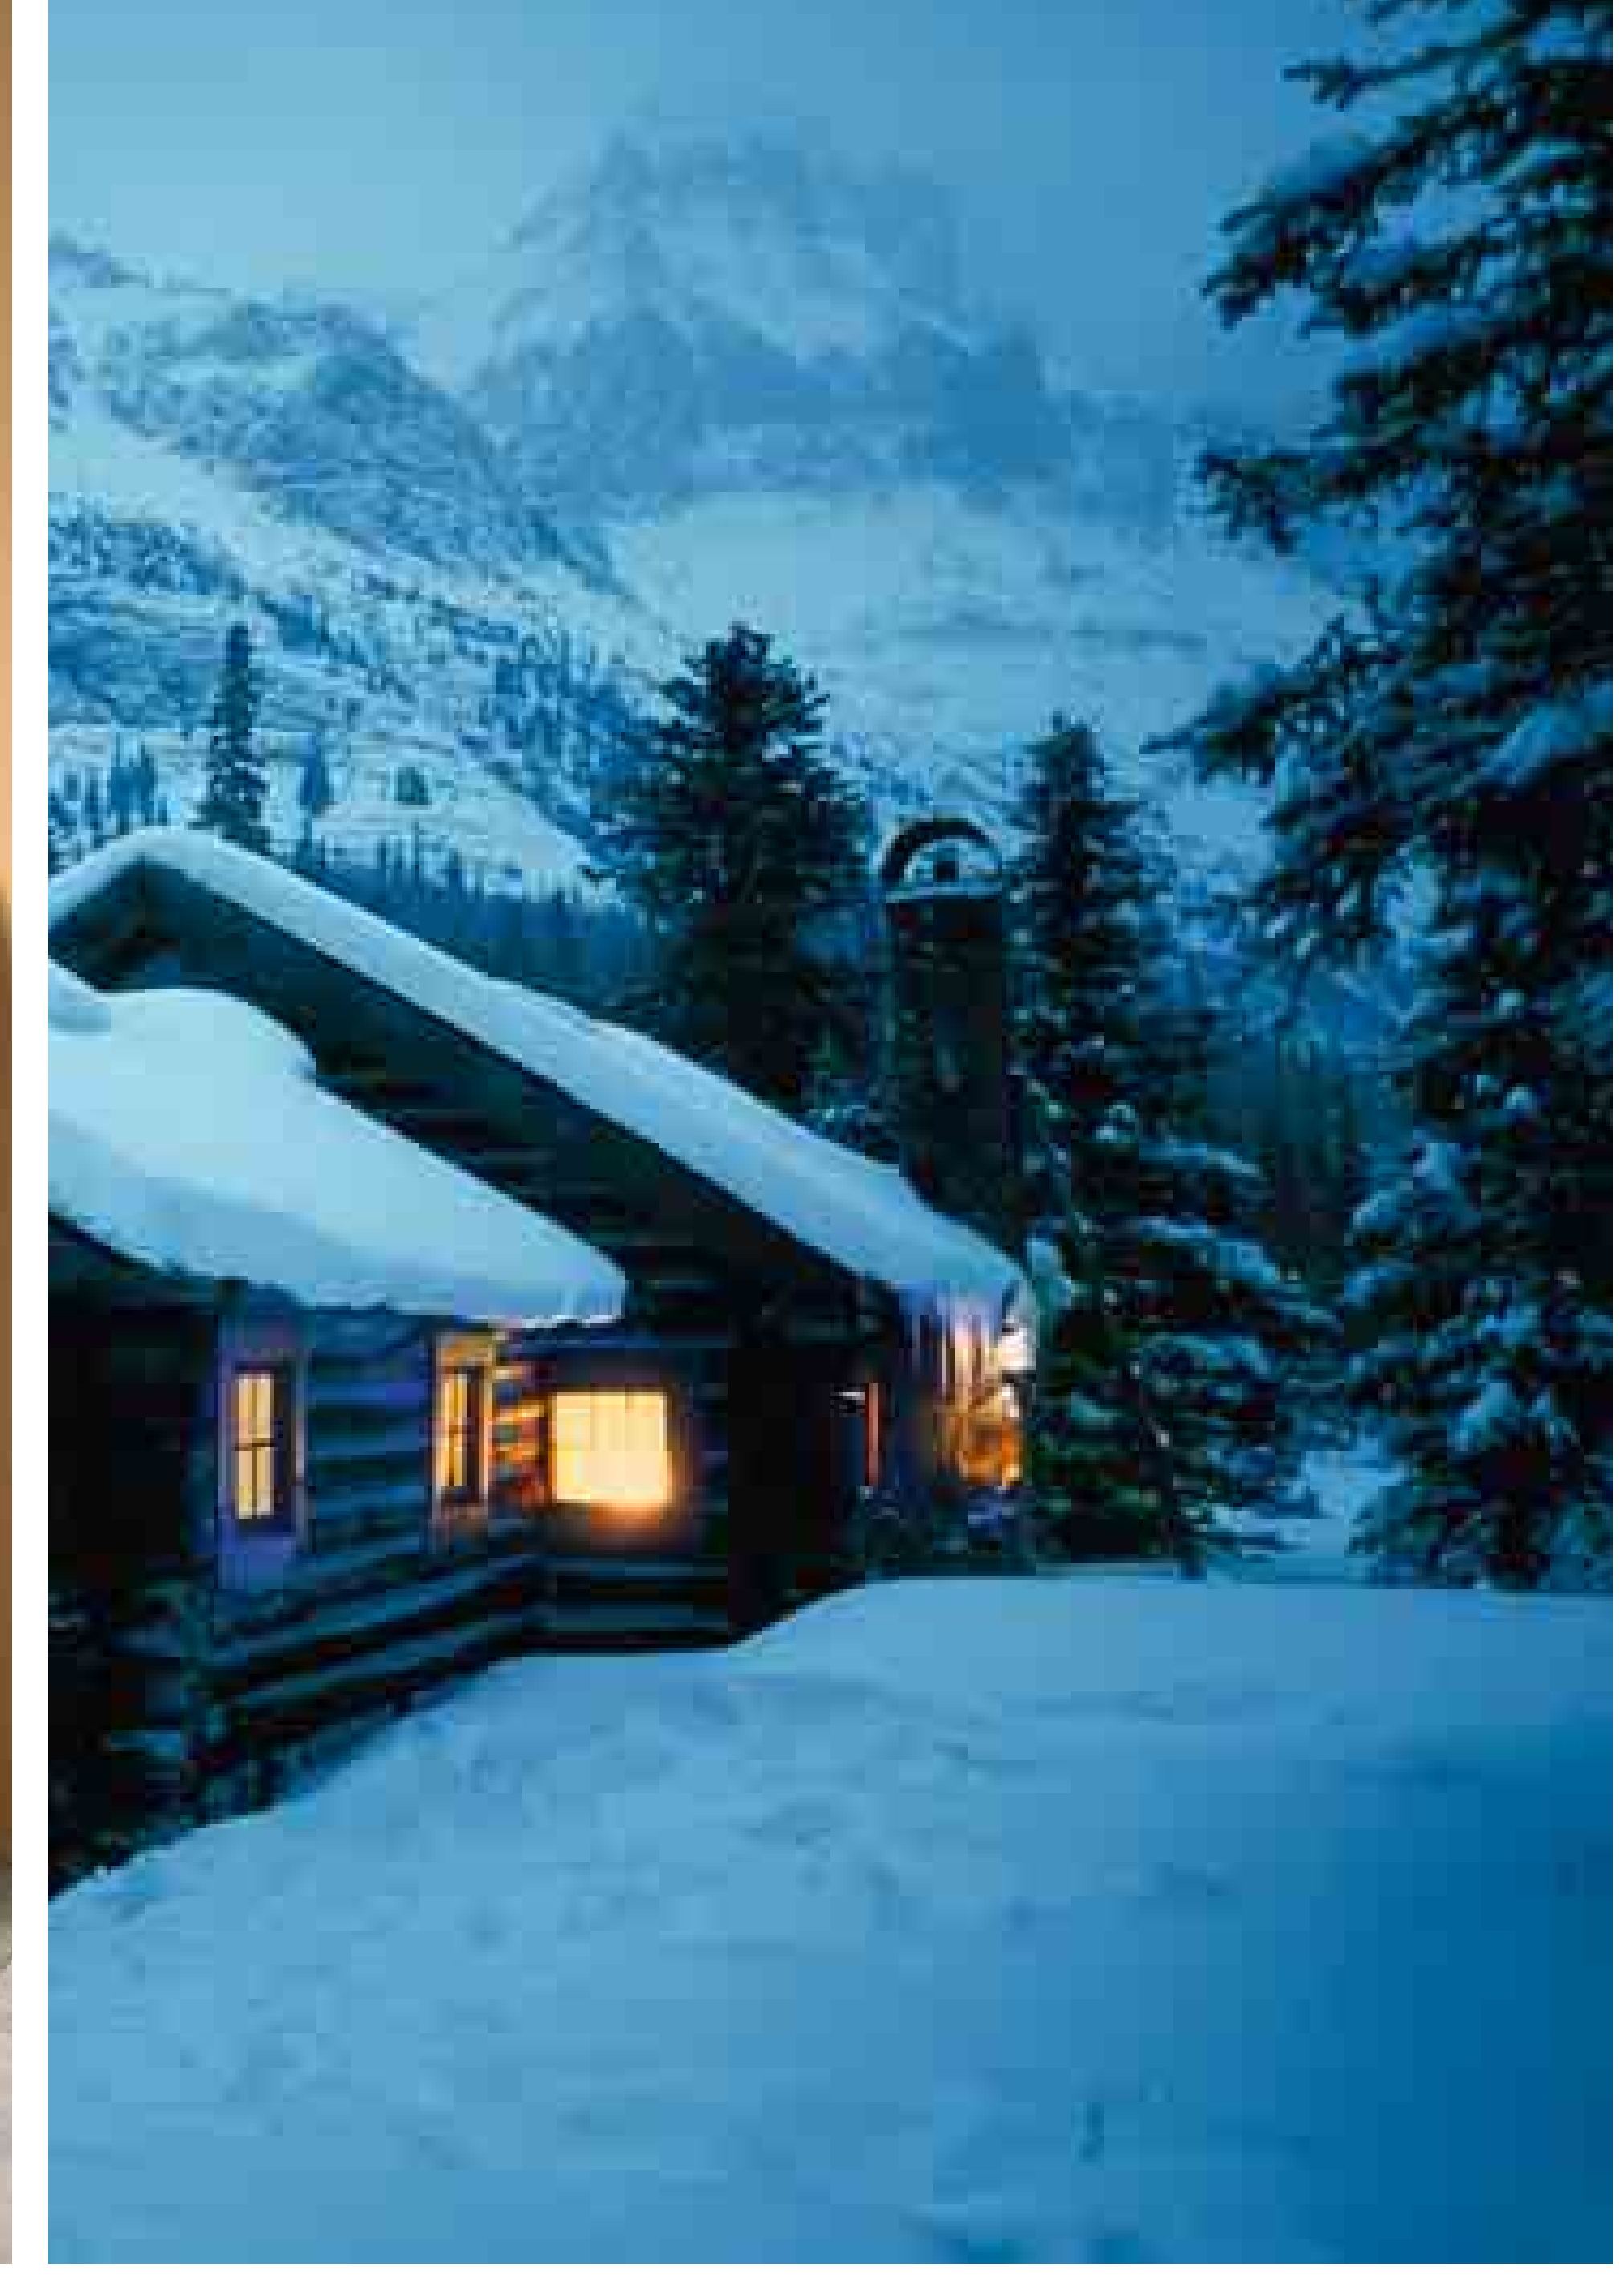



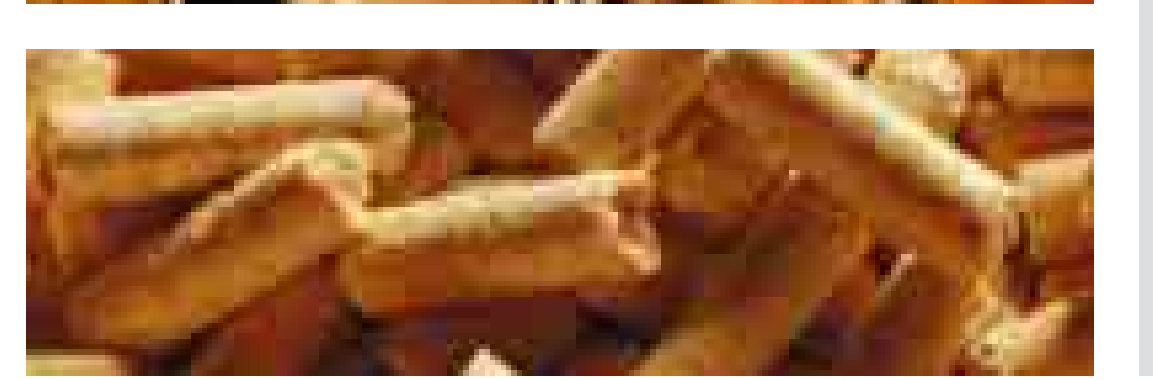

KAMINÖFEN UND PELLETKAMINÖFEN





QUADRO

4 KW–8 KW

4 KW–8 KW
Lieferbar bis Herbst 2008.
Solange der Vorrat reicht.

4 KW–8 KW



ATRIO

4 KW–8 KW
Lieferbar bis Herbst 2008.
Solange der Vorrat reicht.

4 KW–8 KW
Lieferbar bis Herbst 2008.
Solange der Vorrat reicht.



ESPRIT

3 KW–7 KW
Lieferbar bis Herbst 2008.
Solange der Vorrat reicht.



QUADRO

4 KW–8 KW
Lieferbar bis Herbst 2008.
Solange der Vorrat reicht.



SONATA

4 KW–8 KW

4 KW–8 KW



TANGO

4 KW–8 KW



4 KW–8 KW



4 KW–8 KW



X-BACK 3 KW–7 KW



X-COOK 3 KW–6 KW



MEXX 3 KW–6 KW







VIVA 4 KW–8 KW 4 KW–8 KW 4 KW–8 KW







MEXX 3 KW–6 KW 3 KW–6 KW 3 KW–6 KW



SIGNUM 4 KW–8 KW

Lieferbar bis Herbst 2008.
Solange der Vorrat reicht.





AMATO 4 KW–8 KW

Lieferbar bis Herbst 2008.
Solange der Vorrat reicht.

4 KW–8 KW

Lieferbar bis Herbst 2008.
Solange der Vorrat reicht.





ALPHA

3 KW–6 KW

3 KW–6 KW







ALPHA

3 KW–6 KW


3 KW–6 KW

COMET

3 KW–7 KW

Lieferbar bis Herbst 2008.
Solange der Vorrat reicht.

SAUBERE ARBEIT:

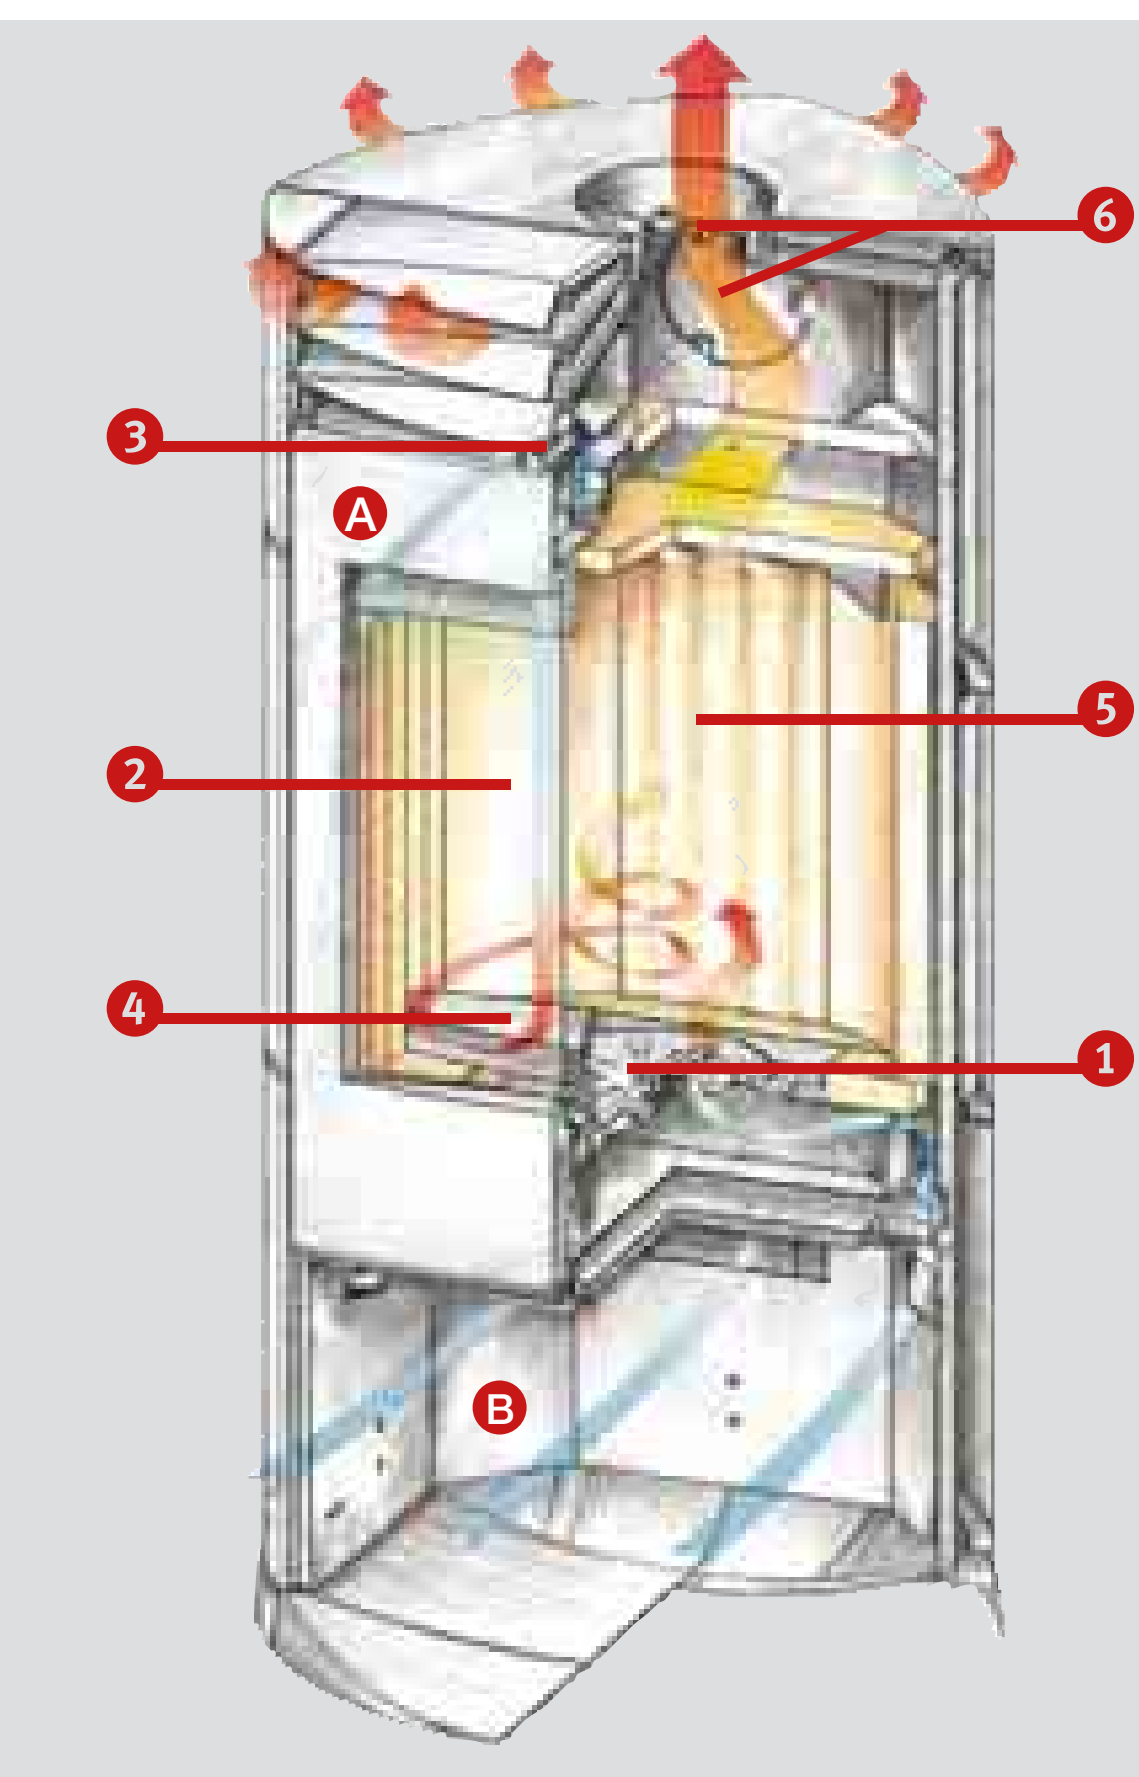

DIE PATENTIERTE* BRENNRAUMTECHNIK VON RIKA.

Ohne Natur gäbe es kein Leben, ohne Holz keine Wärme. Deshalb arbeiten wir ständig daran, die Ressourcen der Natur noch sparsamer zu nutzen und damit noch mehr zu schonen. Das beste Beispiel dafür: das ausgeklügelte Feuerraum-Design von RIKA.

Die erneuerbare Energie (Holz) findet auf dem Rüttelrost ❶ Platz für eine CO_2-neutrale Verbrennung.
Der für die chemische Reaktion benötigte Sauerstoff wird zur Reinhaltung der keramischen, hochhitzebeständigen großen Sichtscheibe ❷ über die Sekundärluftregulierung ❸ zugeführt und durch den Holzfänger ❹ und die Wellschamottauskleidung ❺ optimal Ihrem umweltfreundlichen Energieträger beigemischt. Ⓐ

Durch ein durchdachtes Nachverbrennungssystem wird das Rauchgas noch einmal zur Wärmeerzeugung genutzt und dann in Ihren Hausschornstein, wahlweise geräterück- bzw. oberseitig ❻, eingeleitet.

Um einen umweltschonenden Verbrennungsvorgang starten zu können, ist eine Primärluftzuführung via Rüttelrost ❶ vorgesehen. Ⓑ

*In Österreich patentiert. Weitere Patentanmeldungen bestehen in mehreren europäischen Ländern.



NICHTS VERBRENNT SAUBERER ALS HOLZ.

Menschen und Bäume sind gut füreinander: Der Baum braucht CO_2 für sein Wachstum und produziert daraus Sauerstoff. Der Mensch braucht Sauerstoff zum Leben und verwandelt ihn zu CO_2. Mit jedem Atemzug, so wie Sie gerade.

Heizen mit Holz unterstützt die Natur genauso: Die Verbrennungsbilanz ist CO_2-neutral. Das heißt, ein Stück Buche erzeugt beim Verbrennen gerade so viel CO_2, wie es zum Wachsen benötigt hat. Was freigesetzt wird, ist gespeicherte Sonnenenergie.

»DIE ERDE GEHÖRT UNS NICHT. WIR HABEN SIE NUR VON UNSEREN KINDERN GELIEHEN.«



FOX

4 KW–8 KW

4 KW–8 KW

4 KW–8 KW






TWIST

4 KW–8 KW

4 KW–8 KW



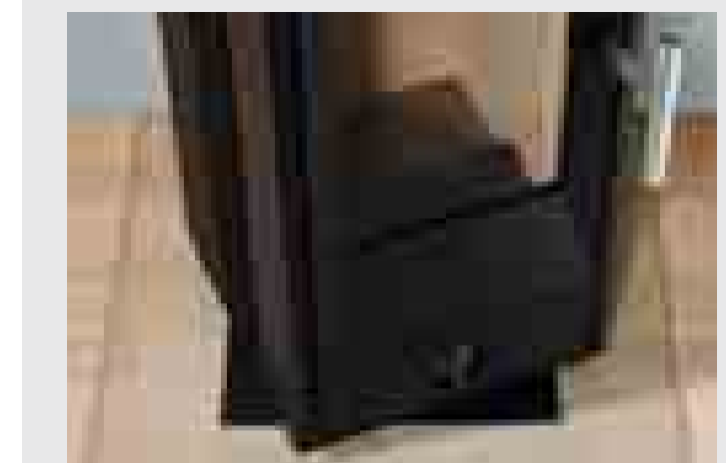

Auf Wunsch 360° drehbar.
Der VITRA bietet aus jeder Position optimale Sicht auf das Feuer.



Deckelplatte in Speckstein oder Sandstein.

VITRA

2 KW–4 KW

WÄRME SPEICHERN BIS ZU 8 STUNDEN!

TAGSÜBER HITZKÖPFE ÜBERALL. DAHEIM BEHAGLICHE WÄRME.

Die große Steinmasse von 240 kg macht den TARA zu einem wahren Speicherofen – bis zu 8 Stunden nachhaltige Wärmeabgabe.



TARA SPECKSTEIN



TARA 4 KW–8 KW

RIKA HEIZ-TECHNIK OPTIONAL MIT RIKATRONIC

Rikatronic®

DIE LÖSUNG VON RIKA ZUM THEMA FEINSTAUB

Die mikroprozessorgesteuerte Rikatronic-Regelung dosiert in jeder Phase der Verbrennung über einen Flammtemperatursensor in abgestufter Form die jeweils günstigste Luftmenge zum Verbrennungsprozess. Diese stetige modulierende Luftmengenzufuhr ermöglicht eine hochqualitative, saubere Verbrennung und vermeidet Feinstaubemissionen, die durch manuelle Fehlbedienung entstehen können.



ECO PLUS 4 KW–8 KW

KLARE SICHT AUF DAS FEUER
Attraktives Flammenbild.

BESSERE HAFTUNG DER BESCHICHTUNG
durch spezielle Oberflächenbehandlung.

MASSIVE, HOCHQUALITATIVE GUSSTÜR

HOCHWERTIGE VERKLEIDUNGSTEILE

KOMFORTABLE REGELUNG DER VERBRENNUNGSLUFT
Mit einem einfachen Handgriff optimiert der Verbrennungsluftregler in Verbindung mit dem RLS-System die Verteilung der Primär- und Sekundärluft.



Patentiertes Luftleitsystem

RAUCHROHRABGANG
oben/hinten.

SPEICHERWIRKUNG
Wärmeabgabe bis zu 8 Stunden.

SCHAMOTT
mit Speicherwirkung.

PATENTIERTES VERBRENNUNGSSYSTEM
Bessere Vermischung der Verbrennungsgase mit Sauerstoff durch Holzfängerprinzip führt zu höherem Wirkungsgrad und dadurch geringerem Brennstoffverbrauch.



MAXIMALER WIRKUNGSGRAD

RÜTTELROST
mit Aschekasten.

AUSSENLUFTANSCHLUSS

LANGE LEBENSDAUER
durch dickwandigen Spezialstahl.



ECO 4 KW–8 KW



ECO PLUS 4 KW–8 KW

RIKA HEIZTECHNIK MIT RIKATRONIC

MODULIERENDE LUFTMENGENZUFUHR ZUM VERBRENNUNGSPROZESS – PATENTIERTES LUFTLEITSYSTEM

Voraussetzung für eine saubere und umweltfreundliche Verbrennung sind die exakte Dosierung von Brennstoffmenge und Luft sowie eine für eine vollständige Verbrennung geeignete Brennkammer mit Elementen, die den Verbrennungsprozess positiv unterstützen.

PHASE 1

Trocknung des Scheitholzes
Feuchtigkeit im Scheitholz wird ausgetrieben, Temperaturen ab ca. 100 °C.

Feuchtigkeit austreiben

100 % Unterluft

1000° C
100° C

PHASE 2

Pyrolyse
Kohlenwasserstoffe werden ausgetrieben. 25 % Oberluft zu Primärzone, 75 % Oberluft zu Sekundärzone.

25 % Oberluft
75 % Oberluft

1000°C
650°C
250°C

PHASE 3

Unvollständige Verbrennung
Unvollständige Reaktion in Primärzone.

$C + \frac{1}{2} O_2 = CO, C_xH_y$

(unverbrannte Kohlenwasserstoffe)

1000° C
100° C

PHASE 4

Vollständige Verbrennung
Sauerstoff der Sekundärluft reagiert mit Kohlenwasserstoff, sodass der über die Luft zugeführte Sauerstoff vollständig mit den freigesetzten Holzgasen reagieren kann.

$CO + \frac{1}{2} O_2 = CO_2$

50 % Oberluft
50 % Oberluft

1000° C
100° C

PHASE 5


Gluterhalt
Abbrand der Holzkohle ohne Flammbildung. Wärmeentwicklung durch Abstrahlung.

Abstrahlung


1000° C
100° C

Rikatronic®

Die mikroprozessorgesteuerte **Rikatronic**-Regelung dosiert in jeder Phase der Verbrennung über einen Flammtemperatursensor in abgestufter Form die jeweils günstigste Luftmenge zum Verbrennungsprozess, während das **RLS-System** das Verteilverhältnis von Primär- und Sekundärluft/Unter- und Oberluft festlegt. Die Zufuhr der Unterluft zur Primärzone erfolgt von unterhalb des Rostes. Die Oberluft wird über die Scheibenspülung einerseits als Sekundärluftstrom dem Verbrennungsprozess in der Sekundärzone zugeführt, andererseits lenkt der **Holzfänger** einen Anteil der Oberluft zur Primärzone. Das Design des Holzfängers sorgt gleichzeitig in Abstimmung mit der jeweils spezifischen Brennkammergeometrie für turbulente Strömungen, während **Schamott** hohe Brennkammertemperaturen begünstigt. Durch diese beiden Elemente kommt es zu einer Beschleunigung der Reaktionsgeschwindigkeit der während der Pyrolysephase freigesetzten Schwelgase mit dem Sauerstoff, der über den Luftmengenstrom dem Verbrennungsprozess zugeführt wird. Die massive Gusstür hält den Ofen auch bei intensivem Betrieb bzw. hohen Temperaturen verzugsfrei und verhindert Falschluftzufuhr. Nach der Phase der vollständigen Verbrennung sperrt die **Rikatronic**-Regelung die Luftzufuhr automatisch ab. Der Schamott begünstigt auch in dieser Phase des Gluterhalts hohe Temperaturen im Brennraum, damit die Wärmeabgabe möglichst lange anhält bzw. der Glutstock bei einer neuerlichen Holzeingabe den Anheizprozess beschleunigt. Zusätzlich nimmt die Gusstür Wärme auf und gibt diese in Form einer verzögerten Abstrahlung an den Aufstellraum ab. Alle technischen und konstruktiven Elemente sind perfekt aufeinander abgestimmt und daraus resultiert eine besonders saubere Verbrennung.

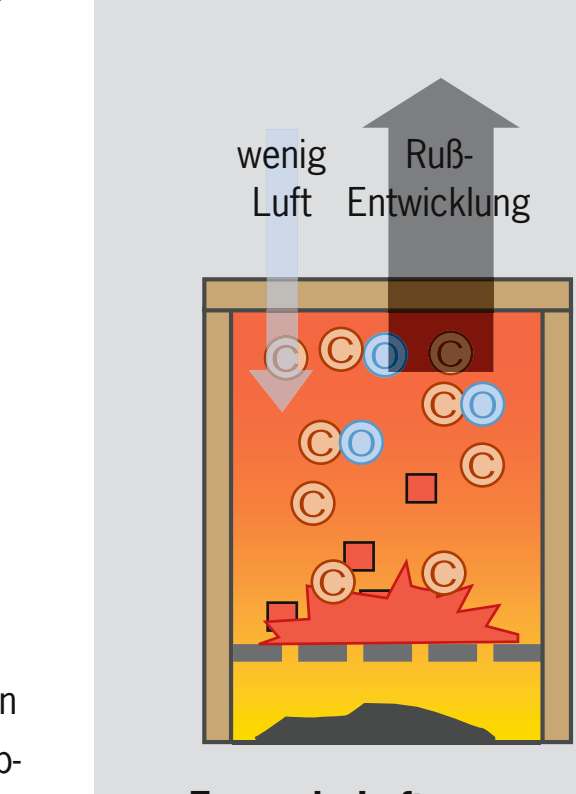


Zu wenig Luft
Wird dem Verbrennungsprozess zu wenig Luft zugeführt, bleibt es bei einer unvollständigen Verbrennung (erkennbar durch Rußbildung, Rauchentwicklung, unsaubere Sichtscheibe oder größeren Ascheanteil).

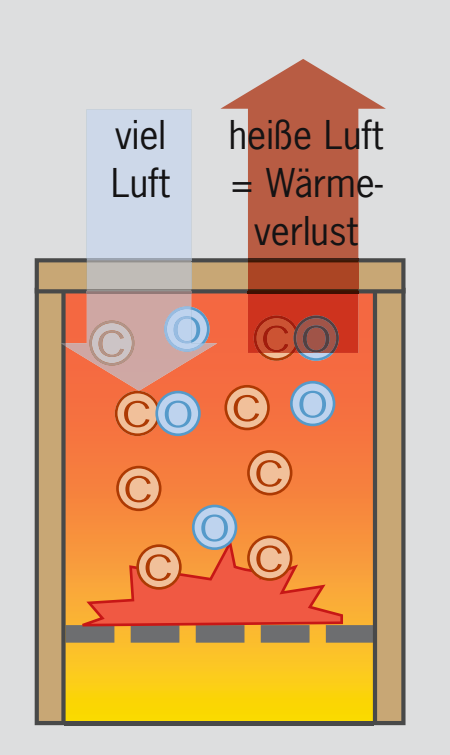

Zu viel Luft
Ebenso unvorteilhaft ist eine zu große Luftmengenzufuhr, da diese nicht nutzbar miterwärmt werden muss und sozusagen als „heiße Luft" durch den Schornstein abgeführt wird.

MODELL ECO PLUS

Rikatronic®

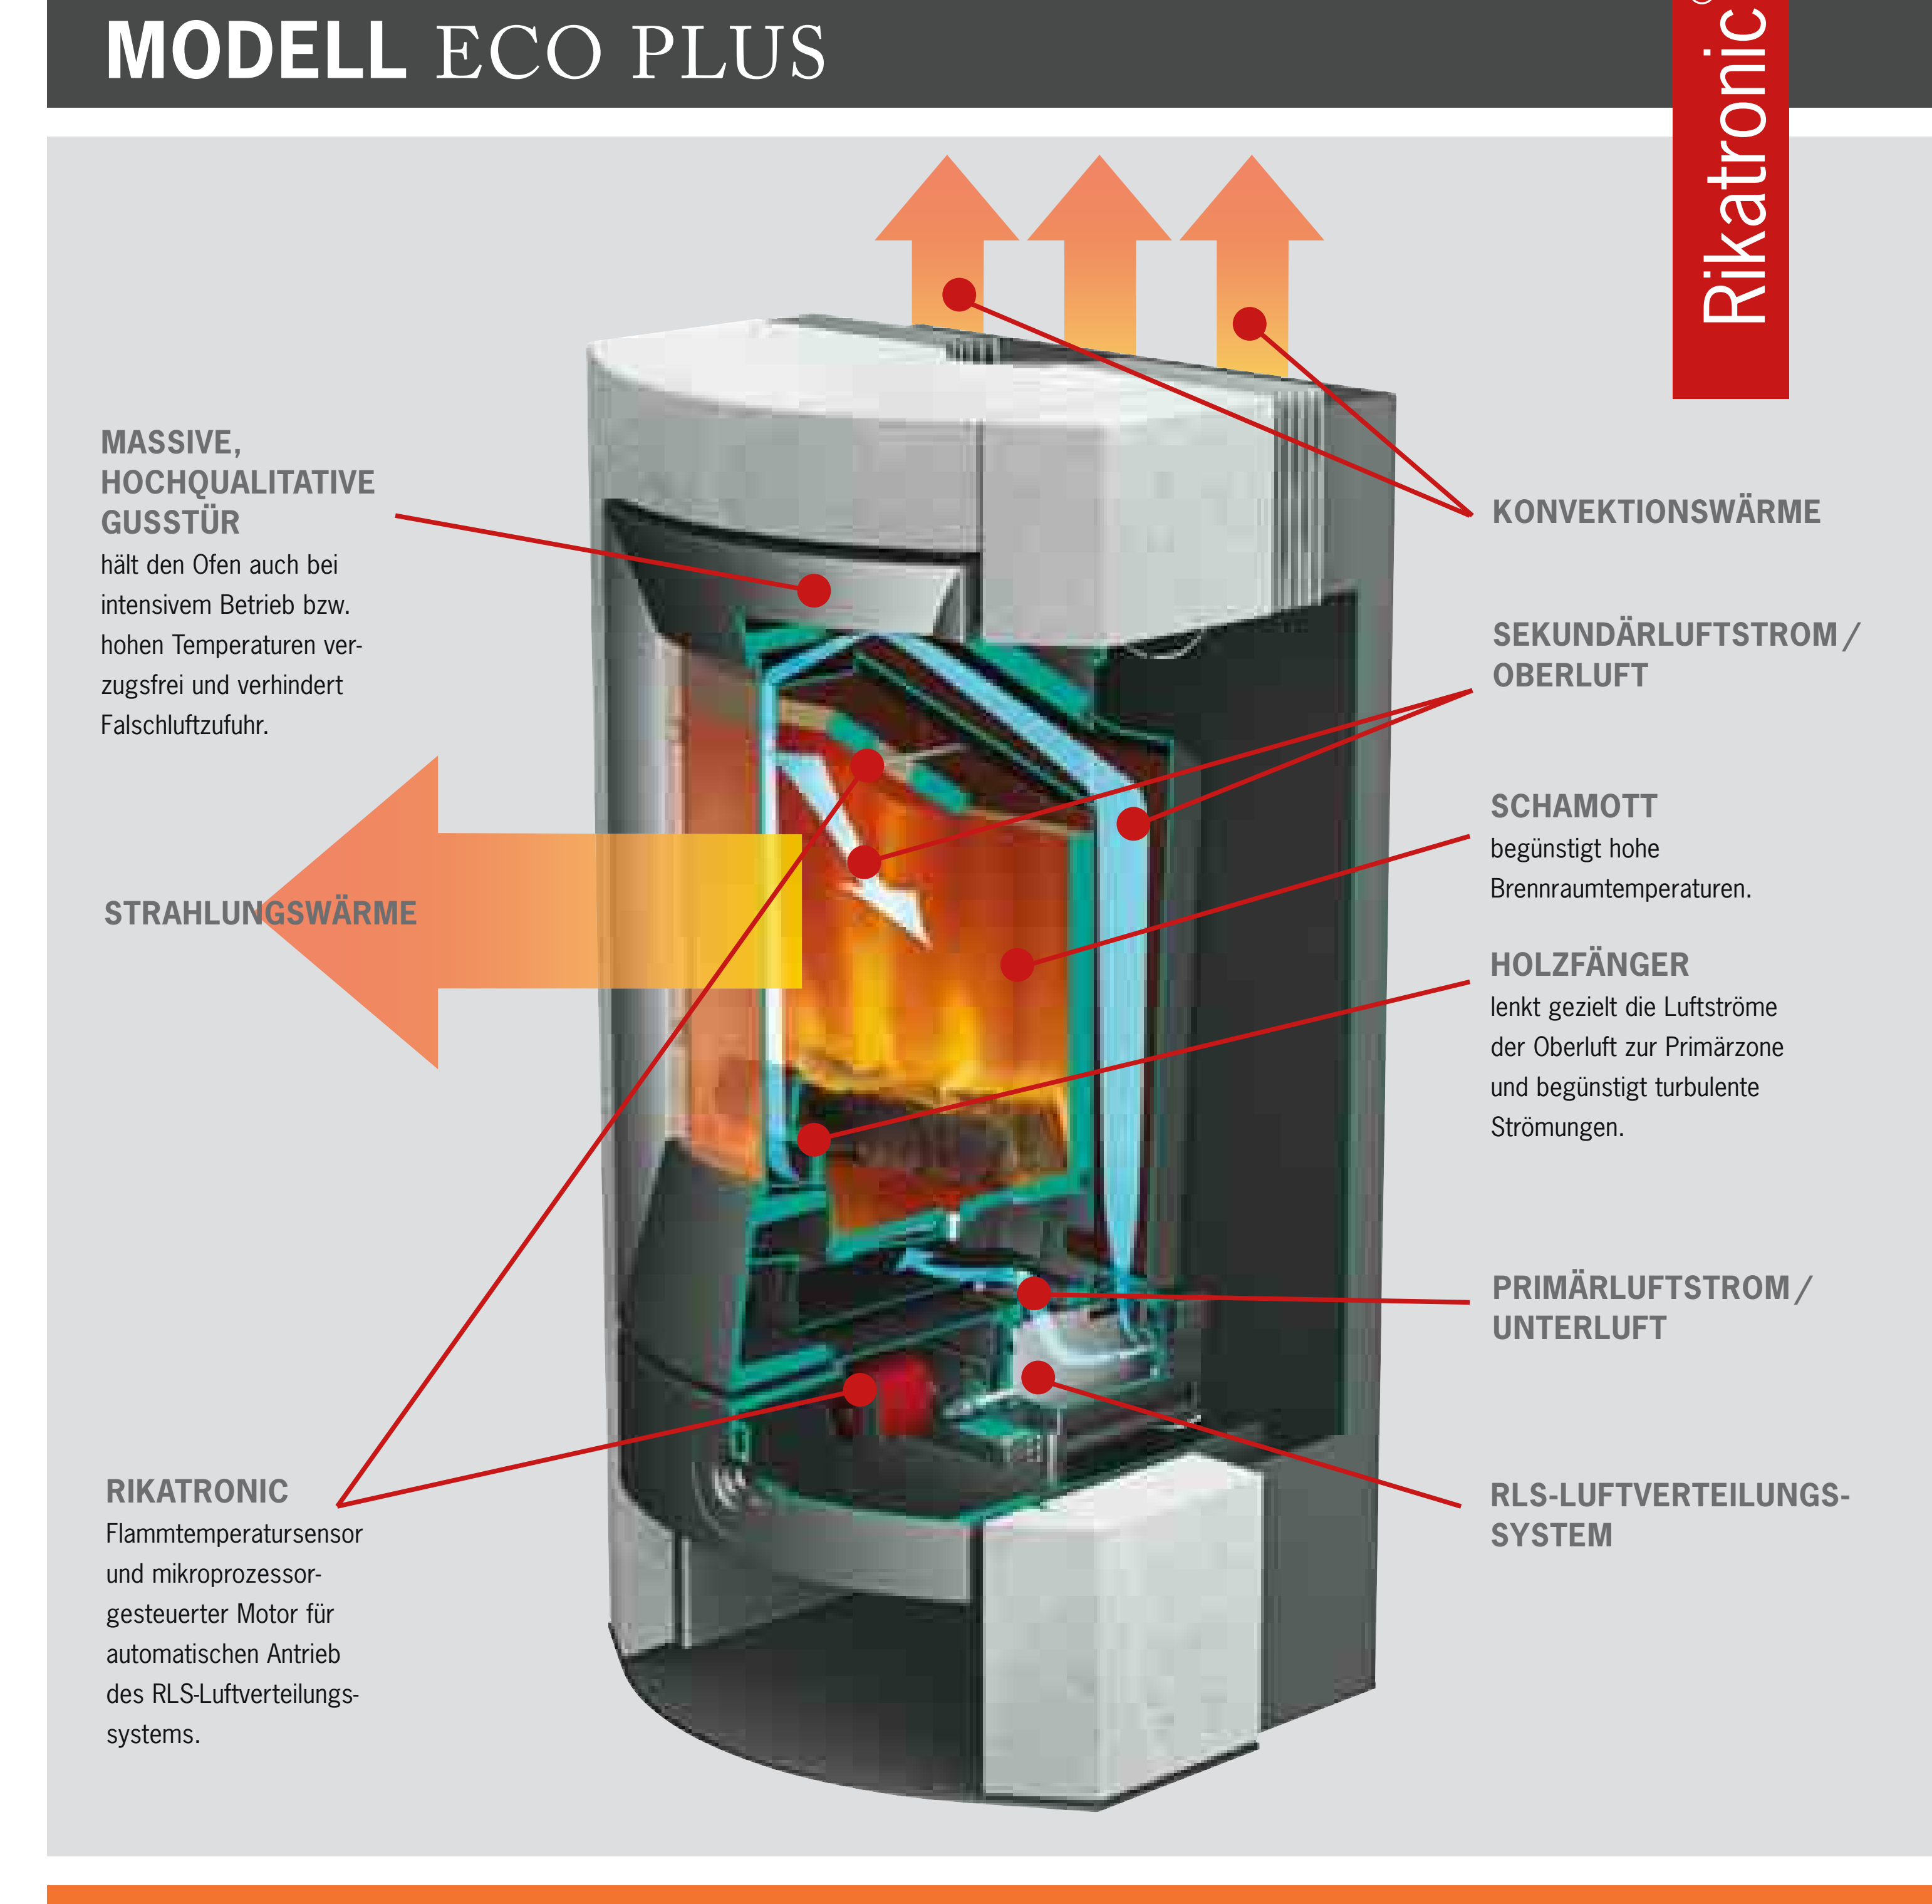

DIE BESONDEREN VORTEILE DER RIKATRONIC-REGELUNG:

UMWELTFREUNDLICH, bis zu 90 % weniger Emissionen (im Vergleich zu nicht fachgemäßem manuellem Betrieb).

SAUBERE SICHT und **ATTRAKTIVES FLAMMENBILD** durch vollständigen Ausbrand.

KOMFORT, da keine manuelle Dosierung der Luftmenge erforderlich.

EFFEKTIV, da nur mit der sensorgesteuerten Rikatronic-Regelung die Luftmenge in dieser Exaktheit in jeder Phase der Verbrennung modulierend zugeführt werden kann.

Bis zu 50 % **WENIGER HOLZVERBRAUCH** durch Gluterhalt und Ausdehnen der Nachlegeintervalle.

LÄNGERE WÄRMEABGABE durch Strecken des Glutstockes und Speicherung der Wärme.

RIKA PELLETKAMINÖFEN

GENIESSEN SIE DIE FREIHEIT DES HEIZENS.

Bequem wie eine Zentralheizung, gemütlich wie ein Kamin. RIKA Pelletkaminöfen bieten dank ihrer innovativen Technik mit Thermostat, Zeitschaltuhr und optionaler Handysteuerung einfache Bedienung, optimale Sicherheit und hohen Wirkungsgrad. RIKA Pelletöfen benötigen aufgrund ihrer guten Heiztechnik kein zusätzliches Luftumwälzgebläse – das ist wichtig für ein angenehmes Raumklima.



JETZT FUNKT'S – ZWISCHEN IHNEN UND IHREM OFEN!

Bei RIKA Pelletkaminöfen gibt es „ofenbar" etwas Neues:

- **Steuerung per Telefon**
- **Primärheizkostenersparnis von 30 %**
- **Besseres Raumklima**

Denn ab sofort können Sie via Handy oder vom Festnetz aus Ihren RIKA Pelletkaminofen fernsteuern! Mit einem Anruf oder einer SMS können Sie den Ofen ein- und ausschalten. Zu Hause erwartet Sie kein kaltes Wohnzimmer, sondern nur gemütliche Wärme.



PREMIO 2 KW–8 KW



RIO 2 KW–8 KW 2 KW–8 KW





MEMO 2 KW–8 KW 2 KW–8 KW



INTEGRA II 2 KW–9 KW







VISIO 2 KW–8 KW 2 KW–8 KW 2 KW–8 KW

BODEN-PLATTEN


Die patentierten RIKA Glasbodenplatten mit umlaufender Dichtlippe sind das hochwertige Fundament für jeden Kaminofen. Gängige Formate sind auch als Stahlplatten in Schwarz oder Metallic erhältlich.

DIESES ORIGINALZUBEHÖR NUTZT IHNEN GLEICH ZWEIFACH:

Es bringt Ihren RIKA Kaminofen optimal zur Geltung. Und es schützt den darunterliegenden Bodenbelag vor Abnutzungen – selbst wenn es sich um empfindliche Parkettböden handelt. Ihre Bodenschätze bleiben in Sicherheit. Ihr RIKA Kaminofen hat festen Stand.

DIE GLASBÖDEN ZEICHNET EINE RUNDUMLAUFENDE DICHTLIPPE AUS.


Sie verhindert das Eindringen von Schmutz, Glut oder Feuchtigkeit. Nichts kann Ihre Aussichten trüben.

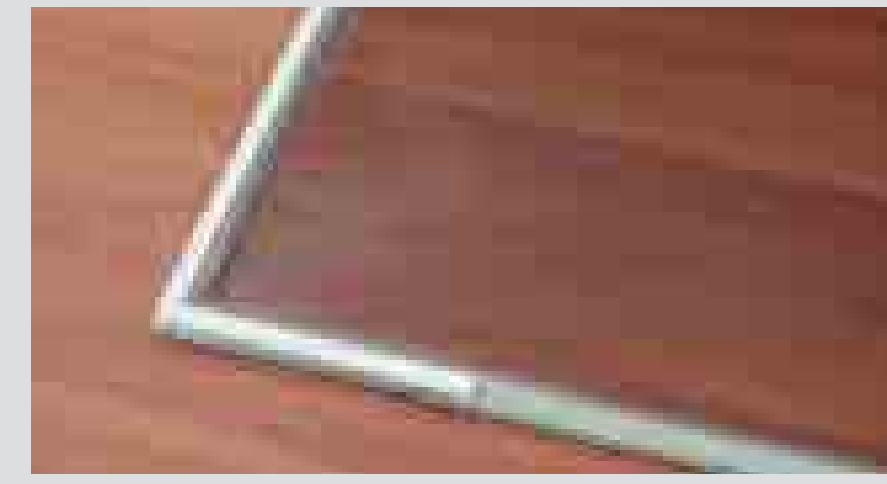

DICHTLIPPE

BODENPLATTEN VON RIKA GIBT'S IN VIELEN FORMEN UND GRÖSSEN,

in beschichtetem Stahl oder Einscheiben-Sicherheitsglas, passend zu jedem Stil und jeder Wohnung. Ganz, wie es Ihnen gefällt!

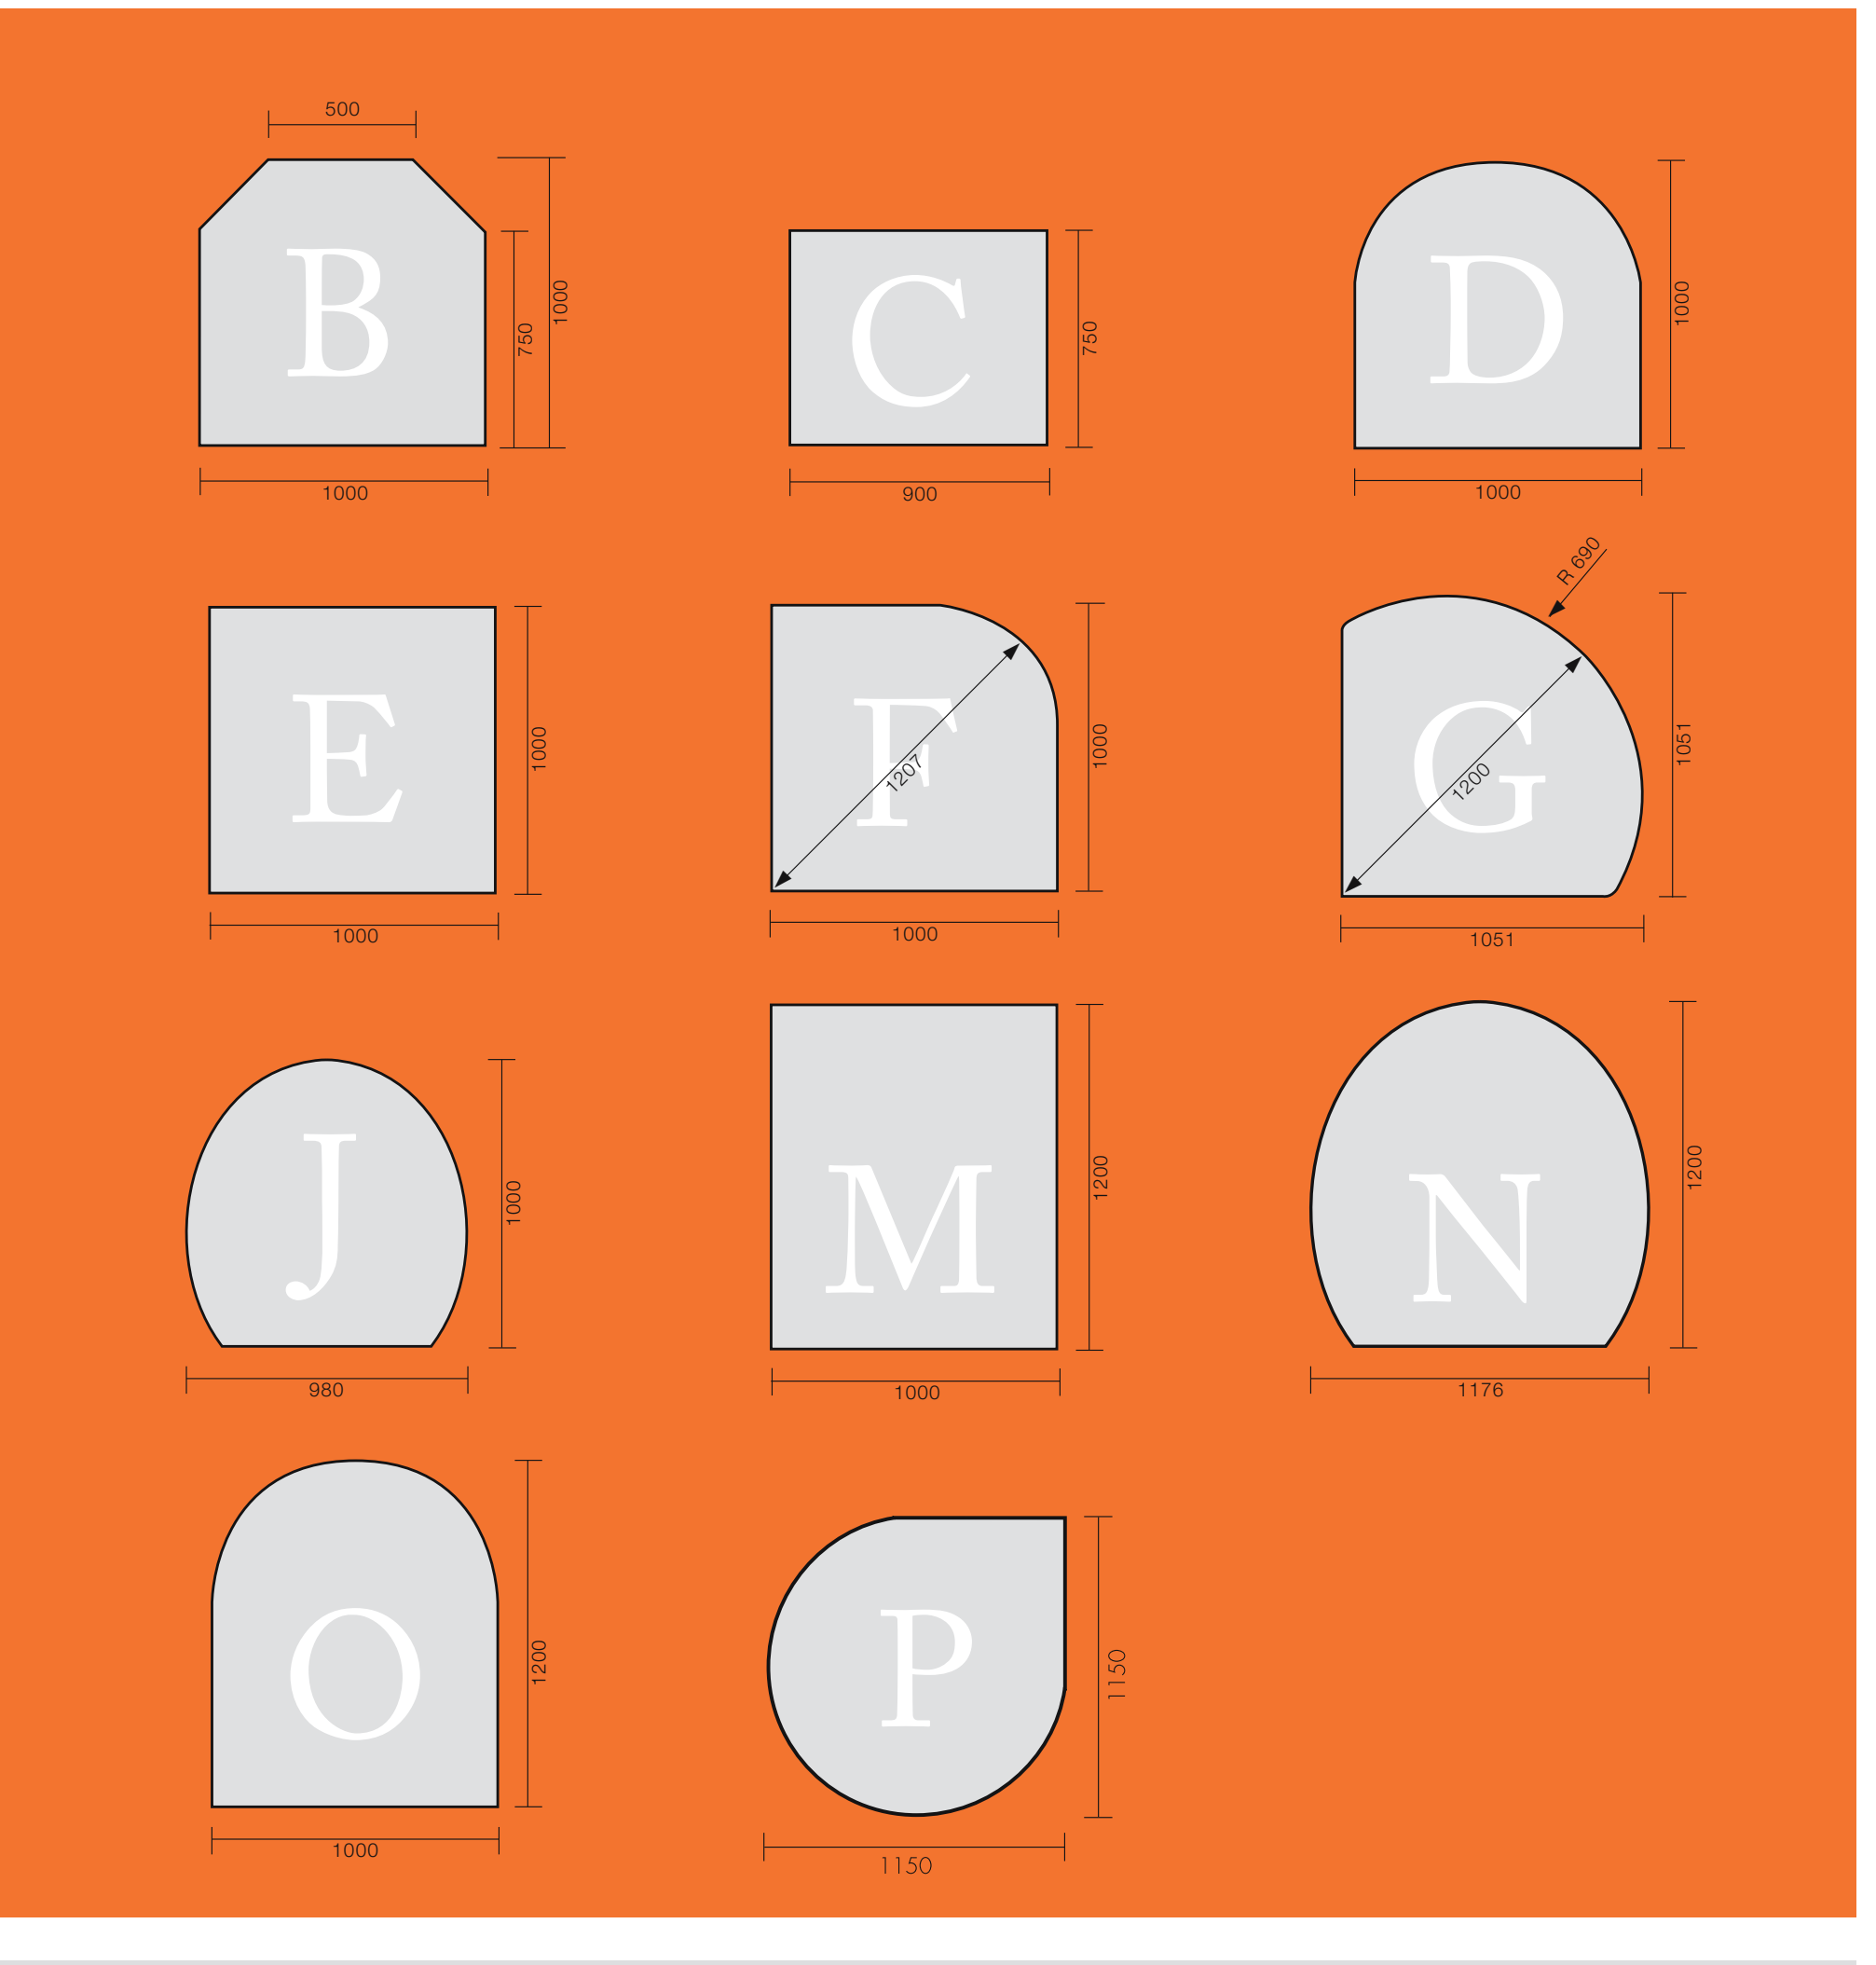

	B	C	D	E	F	G	J	M	N	O	P
NEUTRAL (ohne Dichtlippe)	☐	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRANSPARENT Raster beige	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SANDGESTRAHLT Raster grauweiß	■	■	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RAUCHGLAS Raster grau	☐	■	■	☐	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐
METALLIC Stahlblech	☐	■	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SCHWARZ Stahlblech	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RAUCHGLAS RASTER GRAU

SANDGESTRAHLT RASTER GRAUWEISS

TRANSPARENT RASTER BEIGE

RAUCH-ROHRE

Mit Rauchrohren von RIKA finden Sie überall Anschluss. Hochwertig verarbeitet, langlebig und schön. Um Farbunterschiede zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von original RIKA Rauchrohren.

ZUM THEMA RAUCHROHRE HABEN WIR UNS EINIGES ÜBERLEGT:

Was die Funktion anlangt, genauso was das Aussehen betrifft, was die Qualität der Materialien angeht, ebenso wie den einfachen Anschluss.

ZUM BEISPIEL DIE FUNKTION:

Ein Rauchrohr von RIKA ist nicht nur der Verbindungsmann zum Kamin, es strahlt auch Wärme ab. Es steigert die Leistungsfähigkeit Ihres Ofens und ist deshalb speziell geformt und endbehandelt.


ZUM BEISPIEL AUSSEHEN:

Nur RIKA Rauchrohre sind optimal auf RIKA Kaminöfen abgestimmt. Das zeigt sich etwa an der abgerundeten Form und der farblichen Abstimmung – alles aus einem Guss.

Aber eigentlich wollen wir zu all dem keine großen Worte verlieren: Es versteht sich von selbst, dass wir an das RIKA Zubehör ebenso hohe Maßstäbe anlegen wie an die RIKA Kaminöfen.


RAUCHROHRPROGRAMM:

2 mm Stahlblech. Alle Artikel erhältlich in hochhitzebeständigem Lack in den Ofenfarben Schwarz und Metallic mit folgendem Durchmesser: 130 mm, 150 mm. Rauchrohre mit 100 mm Durchmesser aus 1 mm Stahlblech. Die Farbe Kupfer ist nur eingeschränkt mit Durchmesser 130 mm erhältlich.

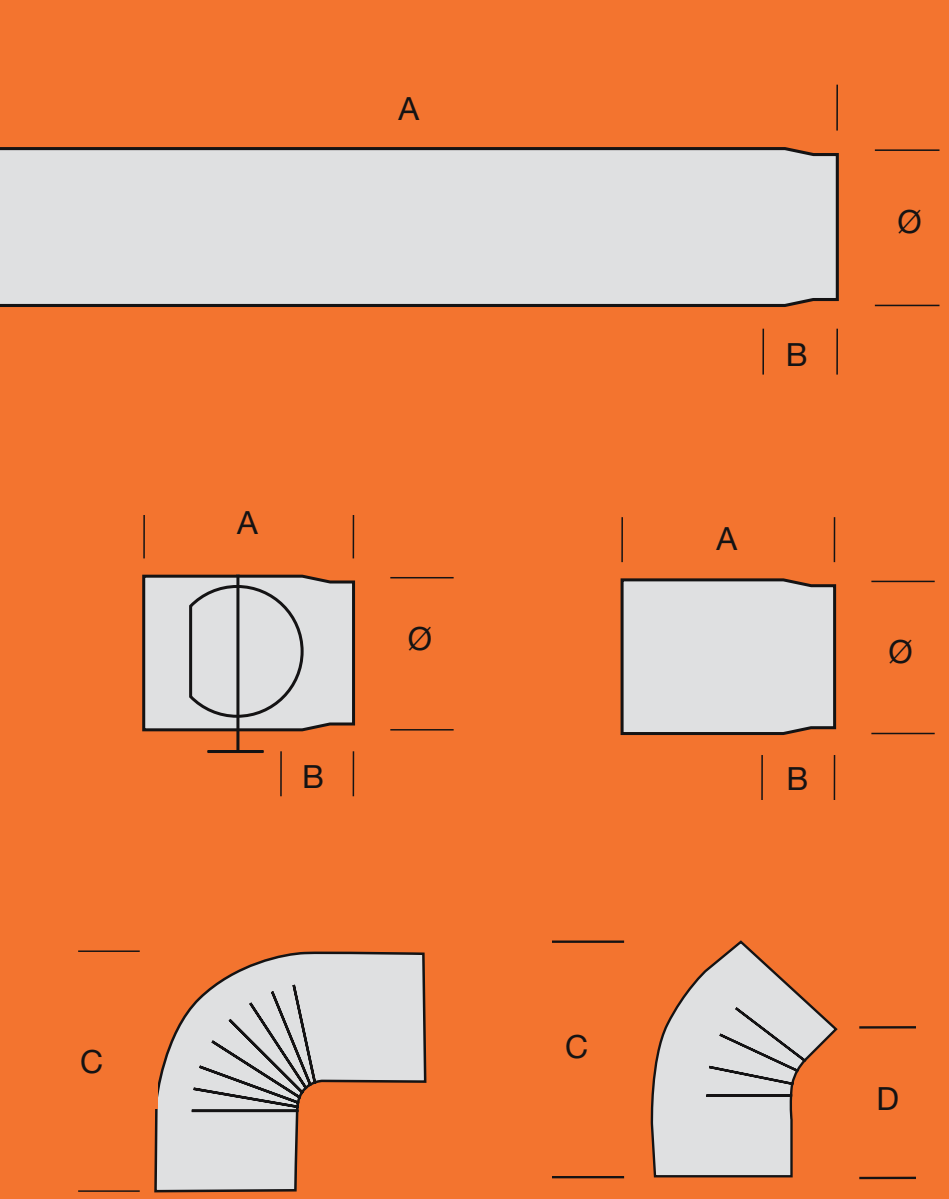


RAUCHROHRE 100 cm 75 cm 50 cm

Ø	A	A	A	B
100 mm	1000	750	500	60
130 mm	1000	750	500	60
150 mm	1000	750	500	60

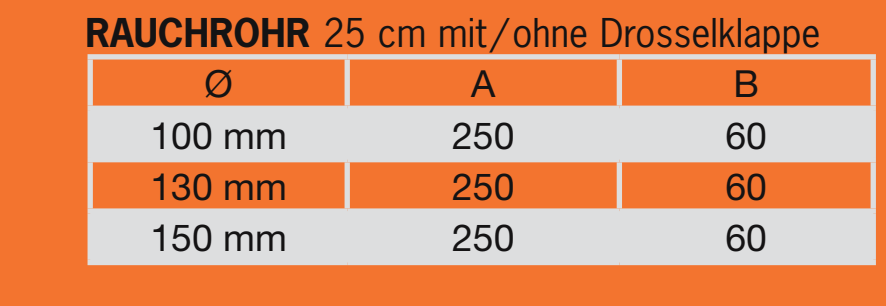

RAUCHROHR 25 cm mit/ohne Drosselklappe

Ø	A	B
100 mm	250	60
130 mm	250	60
150 mm	250	60



KNIE gerippt

Ø	Winkel	C	D
100 mm	45°	210	135
100 mm	90°	210	110

KNIE mit/ohne Putzdeckel, starr

Ø	Winkel	A1	A2	B
130 mm	45°	200	80	60
150 mm	45°	200	85	60

KNIE starr oder stufenlos verstellbar

Ø	B	C
130 mm	60	250
150 mm	60	260

RAUCHROHRSET

WINKELROHR mit Drosselklappe

Ø	A	B	C
130 mm	500	60	635
150 mm	500	60	655

WINKELROHR für SONATA

Ø	A	B	C
150 mm	560	60	655

WANDROSETTE

Ø	A klein	A groß	D
100 mm	170		103
130 mm	195	400	135
150 mm	210	400	155


WANDFUTTER einfach oder doppelwandig

WANDFUTTER aus 1 mm Stahl einfach/doppelwandig

Ø	A kurz	A lang
100 mm	103	
130 mm	120	330
150 mm	120	330



STAHL METALLIC












STAHL SCHWARZ





STAHL KUPFER





TECHNISCHE DATEN









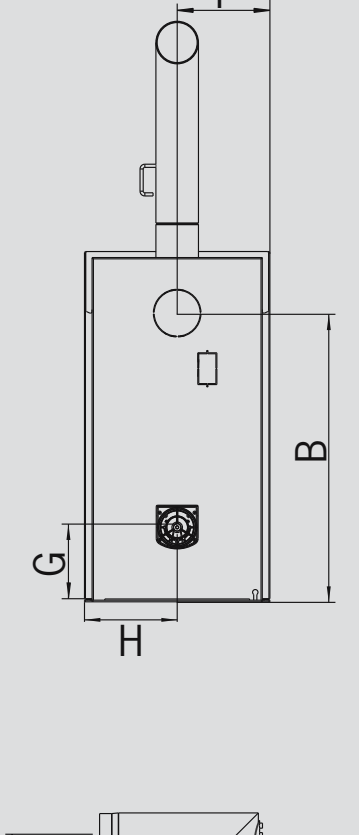











		SIGNUM	TANGO	ATRIO	QUADRO	ESPRIT	SONATA Gussfüße	SONATA Gusssockel	SONATA Gusssockel Drehteller	MEXX	X-COOK	X-BACK	ALPHA II
ABMESSUNG/GEWICHT													
Höhe	[mm]	1123	1118	1279	1357	860	1345	1302	1302	1018	956	1263	905
Breite	[mm]	666	536	666	886	690	546	546	546	516	516	516	516
Tiefe	[mm]	498	552	670	577	545	582	564	564	522	523	523	395
Gewicht ohne Mantel	[kg]	129	142	175	170	150	170	186	198	112	97	132	
Gewicht mit Steinmantel	[kg]		220	225	220	180							155
Gewicht mit Stahlmantel	[kg]	155	160		190	160							115
Gewicht mit Keramikmantel	[kg]			215			205	226	293	115	115	150	145
Rauchrohrabgang Durchmesser	[mm]	130	130	150	150	130	150	150	150	130	130	130	130
LEISTUNG													
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	8	8	8	8	7	8	8	8	6	6	7	6
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	90–210	90–210	90–210	90–210	70–190	90–210	90–210	90–210	70–160	70–160	70–190	70–160
Fassungsvermögen Pelletsbehhälter	[kg]												
AUSSTATTUNG													
Bauart 1 (selbstschließende Türe)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmhaltefach/Backfach Breite x Tiefe	[mm]									396 x 162		304 x 312	390 x 170
Keramik Normalglasuren (1), Effektglasuren (2)				1,2			1,2	1,2	1,2	Ananas, Mango, Effektgrau, Champagne	Ananas, Mango, Effektgrau	Ananas, Mango, Effektgrau	Apricot, Cotto, Weizen
Keramik kurzfristig lieferbar				Erde			Apricot	Apricot	Apricot	Ananas, Mango, Effektgrau, Champagne	Ananas, Mango, Effektgrau	Ananas, Mango, Effektgrau	Apricot, Cotto, Weizen
Korpusfarben Metallic (1), Schwarz (2), Kupfer (3)		1+2	1,2	1	1	1	1+2	1+2	1+2	2,3	1,2	1,2	1,2
Stahlverkleidung Metallic (1), Schwarz (2), Rot (3), Cotto (4), Kupfer (5), Alu (6)		1	1		3	1,2,3				5			1,2
Speckstein (1), Speicherstein (2), Sandstein (3), Vulcano (4)			1,3	1	3	2							1,3
Rikatronic													
RLS-System													
Raumluftunabhängig Ⓑ (1), Außenluftanschluss (2)					2	2				2	2	2	2
Wärmetauscher													
EINBAUABMESSUNG (s. Zeichnung)													
A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr	[cm]	163	165	181	184	140	187	183	193	156		182	147
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss hinten	[cm]	98	99	113	116	78	118	114		88	84		75
C: Tiefe mit original Winkelrohr	[cm]	74	76	82	67	84	71	71	71	74	64	74	64
D	[cm]	14	18	27	29	8	31	29	29	16		16	14
E: Tiefe mit original Wärmetauscher u. 25 cm Rauchrohr	[cm]												
F: Rauchrohranschluss von rechts	[cm]	33		33	44	35	27	27	27	26	26	26	26
G: Anschlusshöhe Frischluft	[cm]				62					30	30	30	
H: Frischluftanschluss von links	[cm]				44					26	26	26	
Frischluftanschluss Durchmesser	[cm]				10					10	10	10	
WICHTIGE DATEN für Schornsteinfeger													
Abgasmassenstrom geschlossen	[g/s]	5,7	5,7	7,5	6,7	8,5	7	7	7	8,5	8,5	8,5	6
Abgastemperatur geschlossen	[°C]	340	340	280	260	285	175	275	275	295	295	295	276
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen	[Pa]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung 0,8–4fach	[Pa]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
CO-Wert	[mg/MJ]	253	253	347	724	701	580	580	580	458	458	458	492

		COMET II Keramikmantel	COMET II Stahlmantel	AMATO	AMATO BACK	VIVA	FOX	TWIST mit/ohne Drehfunktion	TARA	VITRA mit/ohne Drehfunktion	ECO/ECO PLUS	PREMIO	VISIO	RIO	MEMO	INTEGRA II
ABMESSUNG/GEWICHT																
Höhe	[mm]	925	925	1025	1025	1130	1031	1108/1091	1201	Ⓐ/1000	1101	1045	1031	1030	978	950
Breite	[mm]	645	550	725	725	608	550	502	610	430	584	623	530	520	495	724
Tiefe	[mm]	460	400	585	585	548	553	501	553	508	565	621	599	628	556	652
Gewicht ohne Mantel	[kg]			160	165	160	135	155	130		145	145	135	132		155
Gewicht mit Steinmantel	[kg]			220	225	215	235	225	370		280			205		
Gewicht mit Stahlmantel	[kg]		150	175	181	170		194		158		153			95	162
Gewicht mit Keramikmantel	[kg]	210		210	215	185						175	145		110	
Rauchrohrabgang Durchmesser	[mm]	130	130	150	150	130	130	150	130	130	130	100	100	100	110	75/100
LEISTUNG																
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	7	7	8	8	8	8	8	8	4	8	8	8	8	8	9
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	3	3	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	70–190	70–190	90–210	90–210	90–210	90–210	90–210	90–210	50–110	90–210	50–210	50–210	50–210	50–210	50–240
Fassungsvermögen Pelletsbehhälter	[kg]											32	32	32	17	62
AUSSTATTUNG																
Bauart 1 (selbstschließende Türe)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Warmhaltefach/Backfach Breite x Tiefe	[mm]	400 x 200	400 x 200	470 x 250	370 x 350											595 x 264
Keramik Normalglasuren (1), Effektglasuren (2)		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2						1	1,2		Ananas, Cotto, Mango, Dunkelanthrazit	1,2
Keramik kurzfristig lieferbar				Erde	Erde	Apricot, Caramel							Apricot, Caramel, Cotto, Erde, Vanille		Ananas, Cotto, Mango, Dunkelanthrazit	Cotto
Korpusfarben Metallic (1), Schwarz (2), Kupfer (3)		2	2	1	1	1	1,2,3	1	1	2	1,2	1	1	1,2	1	1
Stahlverkleidung Metallic (1), Schwarz (2), Rot (3), Cotto (4), Kupfer (5), Alu (6)			2			1		1		2		6			1,3	1,4
Speckstein (1), Speicherstein (2), Sandstein (3), Vulcano (4)				1	1	1	1,3,4	1	1	1,3	1,3			1,3		
Rikatronic											x					
RLS-System							●	●	●	●	x					
Raumluftunabhängig Ⓑ (1), Außenluftanschluss (2)		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wärmetauscher		x	x	x	x											
EINBAUABMESSUNG (s. Zeichnung)																
A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr	[cm]	149	149	156	156	167	151	165/163	174	Ⓐ/153	157					
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss hinten	[cm]	80	80	86	86	95	84		89	Ⓐ/85	91	17	17	17	15	44
C: Tiefe mit original Winkelrohr	[cm]	69	65	81	81	77	75	68	75	67	76					
D	[cm]	15	15	16	16	17	14	25	14	23	14					
E: Tiefe mit original Wärmetauscher u. 25 cm Rauchrohr	[cm]	70	66	85	85											
F: Rauchrohranschluss von rechts	[cm]	32	28	36	36	30	28	25	30	22	29	21	19	19	18	12
G: Anschlusshöhe Frischluft	[cm]					30	17	10/8	22	Ⓐ/7	24	25	26	26	12	32
H: Frischluftanschluss von links	[cm]					30	28	25	30	22	29	25	23	23	20	10
Frischluftanschluss Durchmesser	[cm]					10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	5	5	5	5	5
WICHTIGE DATEN für Schornsteinfeger																
Abgasmassenstrom geschlossen	[g/s]	9,4	9,4	6,8	6,8	8,5	8,9		8,9	8,5	9,2					
Abgastemperatur geschlossen	[°C]	256	256	280	280	285	239	219	239	285	224	99	99	99	140	178
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen	[Pa]	12	12	11	11	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung 0,8–4fach	[Pa]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
CO-Wert	[mg/MJ]	789	789	691	691	701	730	1032	730	701	574	48	48	48	22	89

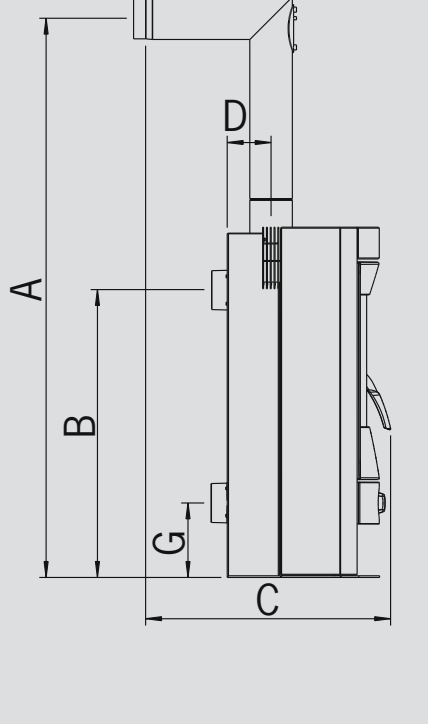






KERAMIK NORMALGLASUREN

CARAMEL
COTTO
DUNKELANTHRAZIT
GRAPHITWEISS
GRÜN
KORALLE
HELLANTHRAZIT
PFLAUME
SAPHIR
VANILLE


KERAMIK EFFEKTGLASUREN






APRICOT
COLORELLA
ERDE
STEIN
WEIZEN

KERAMIK MEMO, MEXX, X-BACK, X-COOK


ANANAS
EFFEKTGRAU
MANGO
COTTO
CHAMPAGNE
DUNKELANTHRAZIT

NATURSTEIN*





SANDSTEIN
SPECKSTEIN
VULCANO

KORPUSFARBEN




STAHL SCHWARZ
STAHL METALLIC
STAHL KUPFER

STAHLVERKLEIDUNGEN



ALU
ROT
COTTO

LEGENDE:
- ● serienmäßig
- x auf Wunsch
- Ⓐ Höhenangaben Vitra mit Drehfunktion bitte anfragen.
- Ⓑ Jedoch ohne selbstverriegelnde Tür (Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften).

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

*Bitte beachten Sie, dass es bei Naturstein zu Abweichungen in der Farbe und Struktur kommen kann.